


# RST83

Yalıtımlı Sürme Doğrama Sistemi / Insulated Sliding System

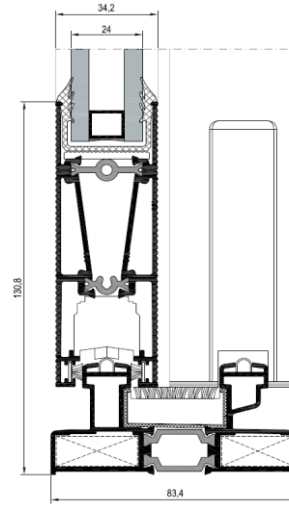

<b>KASA DERİNLİĞİ/</b> FRAME DEPTH	min.83,4mm – max.120,6mm
<b>KANAT DERİNLİĞİ/</b> VENT DEPTH	min.34,2mm – max.72,8mm
<b>PROFİL ET KALINLIĞI/</b> PROFILE WALL THICKNESS	1,4 mm
<b>CAM KALINLIĞI/</b> GLASS THICKNESS	8/10/20/24 mm
<b>ISI BARIYERLERİ/</b> THERMAL INSULATION BAR	14,8 /20 /24 mm

## KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
<b>BASİT SÜRME/</b> SLIDING	*	*
<b>90° KANAT BİRLEŞİMİ/</b> 90° VENT COMBINATION	*	*
<b>45° KANAT BİRLEŞİMİ/</b> 45° VENT COMBINATION	*	*
<b>CAM ÇITALI KANAT/</b> VENT WITH GLAZING BEAD	*	*
<b>CAM ÇITASIZ KANAT/</b> VENT WITHOUT GLAZING BEAD	*	*
<b>3 RAYLI KASA/</b> 3 RAILED FRAME	*	*
<b>SİNEKLİK /</b> INSECT SCREEN	*	*
<b>SABİTLE BİRLEŞİM /</b> COMBINATION WITH FIXED PART	*	*

SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2  
(THERMAL INSULATION VALUE)



4,12-5,89 W/M²K

