



Alüminyum Mimari Sistemler
Aluminium Architectural Systems



REFD77 Katlanır Kapı Sistemi
REFD77 Folding Door System

REFD77 Katlanır Kapı Sistemi, ASAŞ'ın tasarım, performans, esneklik ve güvenlik ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılama yönünde geliştirilmiş sistemidir.

Geniş aksesuar yelpazesi ile tüm çözümlerin gerçekleştirilmesinde çok yönlülük sağlar. Standart, gömülü veya düşük eşik varyasyonları ile zarif tasarım-konfor ve performansı aynı sistem içerisinde sunar.

Alt rayda çalışarak yükü kasaya aktaran rulman sistemi sayesinde 3,50 m yüksekliğe ulaşabilen boyutlarda kanat başına 120 kg'a kadar maksimum yük ile 7 ardışık kanat yapılabilir.

REFD77 tüm ihtiyaçları karşılayan katlanır sistem aksesuarlarıyla eksiksiz bir seridir. Maksimum konfor ve performans için artırılmış ısı yalıtımı çözümleri sunmaktadır.

REFD77 Katlanır Kapı Sistemi aksesuar altyapısının sunduğu avantaj ile her kanatta kilitleme imkanı sağlayarak güvenliği ön planda tutar.


REFD77 Folding Door System is developed by ASAŞ to meet requirements of design, performance, flexibility and security.

It provides versatility by enabling all folding door solutions thanks to its wide range of accessories. It offers elegant design-comfort and performance in the same system with standard, embedded or low threshold options.

Thanks to the roller hinge mechanism that transfers the load to the lower frame 7 consecutive vents can be installed with a maximum load of up to 120 kg per vent, in a size that can reach a height of 3.50 m.

REFD77 is a complete system with the full range of folding system accessories that meets all requirements. It offers improved thermal insulation solutions for maximum comfort and performance.

The REFD77 system prioritizes the safety of you and your loved ones by providing locking on each vent with the advantage of a wide range of accessories.

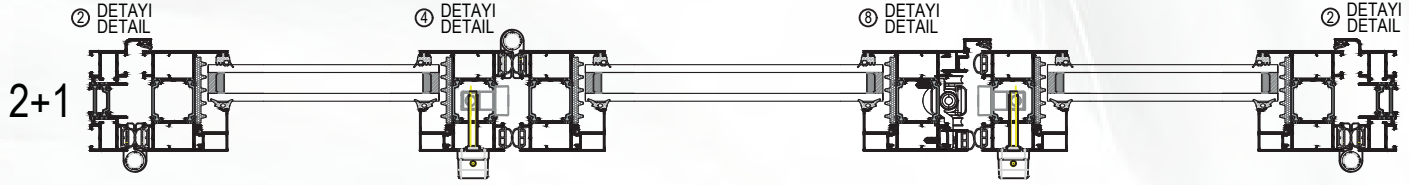

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	77 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	77 mm
KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH	65 mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	24-50 mm (üçlü cam/triple glass)
BARİYER GENİŞLİĞİ / THERMAL BARRIER	Kasa / Frame: 24 mm Kanat / Vent: 31 mm
MAX. KANAT YÜKSEKLİĞİ / MAX. VENT HEIGHT	3,5 m
MAX. KANAT SAYISI / MAX. NUMBER OF VENTS	7
MAX. KANAT TAŞIMA KAPASİTESİ / MAX. VENT WEIGHT	120 kg

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KANAT-KANAT BİRLEŞİM AL. YÜZEY / VISIBLE ALU. WIDTH	142 mm
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL TRANSMITTANCE	Uw: 1.26 w/m ² K
HAVA GEÇİRİMSİZLİK / VENT AIRTIGHTNESS	600 Pa'ya kadar Up to 600 Pa
SU SIZDIRMAZLIK / WATER TIGHTNESS	600 Pa'ya kadar Up to 600 Pa
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM / WIND RESISTANCE	1200 Pa'ya kadar Up to 1200 Pa
GÜVENLİK SINIFI / SECURITY	RC2

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük / Headquarters
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 80 F +90 216 680 07 81
asastr.com

Alüminyum Profil ve Kompozit Panel
Üretim Tesisleri /Aluminium Profile and
Composite Panel Production Facilities
Küçükçekirtili Mah., Kışla Alanı Cad.,
No: 2-2/1, 54400 Akyazı - Sakarya, Türkiye
T +90 264 462 47 92 F +90 264 462 47 96

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11